

加熱処理システム(高付加価値材料対応)

マルチドライヤ Type.V

Valuable Multi Dryer

超コンパクト化!

ステンレス製!



Valuable Multi Dryer


HEAT

加熱・乾燥テスト等 ご相談ください!

■特長

- 投入・乾燥加熱・排出・集塵・制御を1ユニット化
- 4tトラック1台で輸送可能なコンパクトサイズ
- ステンレス製のため高付加価値製品の加熱が可能

■フロー図

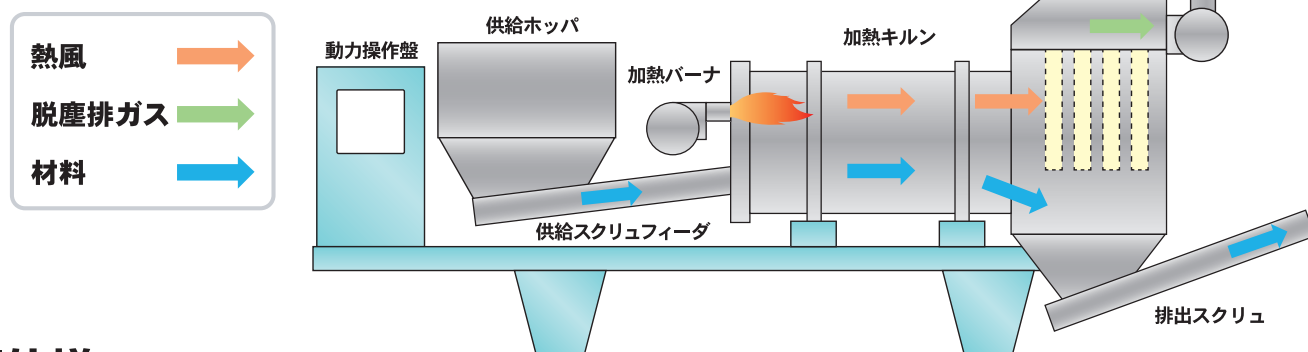

■仕様

プラント型式		NMD-40-V
処 理 能 力		300kg/h(D.B) ※
加熱キルン ドラムサイズ	直 径	650mm
	長 さ	2,000mm
加熱バーナ	燃 料	LPG
	燃 焼 容 量	116kW
バグフィルタ	ろ過面積	7m ²
排 風 機	最大処理風量	11m ³ /min
	静 圧	3.0kPa
	動 力	3.7kW

※処理能力は、材料の粒度、含水比、性状により異なります。



注)掲載した仕様等は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

日工株式会社

URL <http://www.nikko-net.co.jp/>

明石本社: 兵庫県明石市大久保町江井島1013-1 TEL: 078-947-3091 FAX: 078-947-3097
東京支社: 東京都千代田区神田駿河台3-4-2 TEL: 03-5298-6701(代) FAX: 03-5298-6711



当社は、地球環境保全に繋がる「大豆インキ」を用い「水なし印刷」「環境保護印刷」で印刷しています。